


DSC
HUNGÁRIA

A **biztonság**
művészete



CONNECT
ALARM

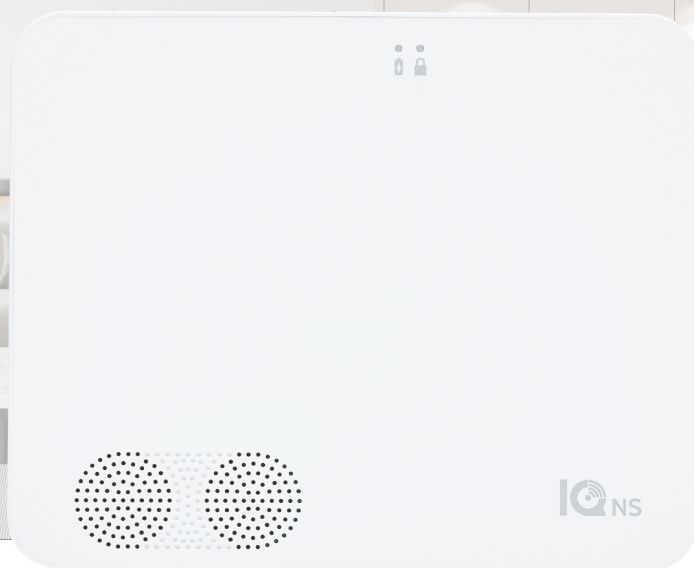

IQ4 NS

Okos és költséghatékony megoldás mindenkinek



Költséghatékony és egyedülálló

Csúcsminőség, megbízható, megfizethető



PowerG

Vezeték nélküli kommunikáció, nagy hatótáv,
titkosított adatátvitel



Széleskörűen alkalmazható

Kategóriájában a legkiemelkedőbb megoldás lakások,
családi házak és irodák komplex védelmére



Okosotthon automatizálás

Z-Wave 800, PowerG IOT vezérlések, világítás,
záraz, termosztátok... stb.



Közös platform

Folyamatosan fejlődő IQ eszközcsalád



Egyszerű telepítés

Könnyű telepítés az AlarmInstall mobil
applikációval és a PowerManage rendszerrel



PowerG



SPECIFIKÁCIÓ

Funkciók	Paraméterek	IQ4 NS
Felhasználói kódok	akár 242	szerepkörök szerint (dealer, telepítő, mester, felhasználó, vendég, kényszerített)
Hálózat	Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, 2.4/5 GHz; beépített access point
	mobil	LTE 4-es kategória
Kommunikáció	távfelügyelet: Fibro protokoll	kompatibilis Sur-Gard vevőkkel és a PowerManage rendszerrel
Z-Wave Plus (800)	akár 137 eszköz	137 eszköz összesen: maximum 80 világítás, 20 zár, 10 termosztát, 6 garázsajtó és 21 egyéb eszköz támogatása
PowerG	akár 128 érzékelő / eszköz	868 MHz, nagy hatótáv, 2 irányú titkosított kommunikáció
Platform	keretrendszer	PowerManage: jelzések fogadása, távoli programozás, ConnectAlarm és AlarmInstall applikáció
Bluetooth	kikapcsoláshoz és hangátvitelhez	Bluetooth low energy (BLE) 4.2
Flash memória	belső tároló	16 GB NAND Flash
LED kijelzők	power LED, státusz LED	1 zöld LED, 1 RGB LED
Hangszóró / sziréna	2W	előlapi 2W hangszóró + 85dB piezo sziréna
Tamper	tamper kapcsoló	fali és panel érzékelő, rugós, "Smash and Grab" jelentés
Akku	típus 18650	újratölthető lítium-ion 3000mAh, 24 órás készenlét
Gombok	nyomógomb	egy gomb a szinkronizációhoz, valamint hiba és riasztási memória kijelzéshez
Méret	magasság x szélesség x mélység	155 mm x 191 mm x 26 mm (6.1" x 7.5" x 1")
Tápellátás	DC	7V DC 1000mA DC adapter, 100-240VAC, 50/60Hz
Szerelés	hátsó szerelőlap	SmartMount fali szerelőlap tartozék. Opcionális: asztali talp (IQ4NSTAND).
Minősítés	EN	EN51031 Grade 2
Hőmérséklet	működési	0°C és 49°C, 32°F és 120.2°F között, max. 93% relatív páratartalom, beltéren, csak száraz helyen
	tárolási	-20°C és 50°C, -4°F és 122°F között
Operációs rendszer	Android 9	Vezeték nélküli (OTA) frissítés, magyar nyelv, személyre szabható szöveg
Processzor	8 magos	Qualcomm Snapdragon processzor, 16GB NAND Flash memóriával



A biztonság
művésze

Magyarországi forgalmazó:

DSC Hungária Kft

2040 Budaörs, Gyár u. 2.

www.dsc.hu

Tel: +36-1-210-3359, +36-1-323-0638

E-mail: info@dsc.hu